


Die **taghelLED-Pendelleuchten** werden als professionelle Deckenleuchten z.B. im Büro oder in Verkaufsräumen eingesetzt. Sie sind langlebig und wartungsfrei. Die Leuchten sind mit Seilabhängung erhältlich.

Technische Daten

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Max. Effizienz | 100 lm/W |
| Garantie | 3 Jahre |
| Mittlere Lebensdauer | > 50.000 h |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Spannung | 200 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Farbechtheit | CRI > 80 |
| LED | Epistar SMD 2835 |
| Power Faktor | > 0,95 |
| Betriebstemperatur | - 20 °C bis + 60 °C |
| Farbtemperatur | 3.000 K, 4.000 K, 5.700 K |
| Abdeckung | transparent |
| Anschlussleitung | mit Netzteil |
| Lichtverteilung | direkt 70 % / indirekt 30 % |
| Dimmung | Dali (optional) |

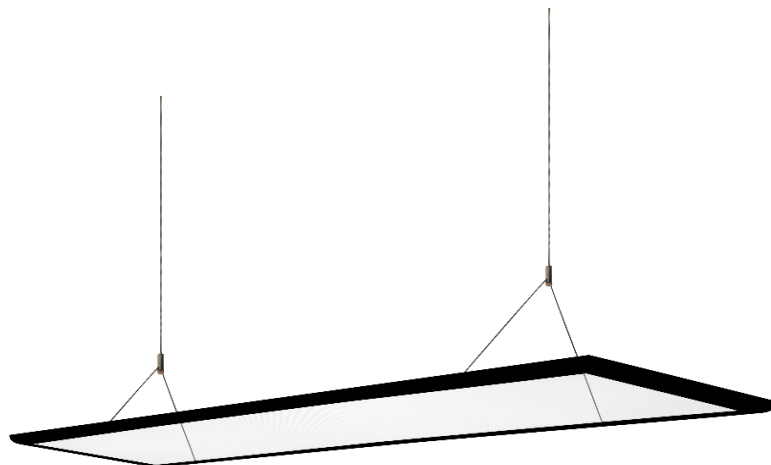

Spezifikationen

| Größe [Länge x Breite x Dicke in mm] | 1200 x 200 x 15 | 1200 x 300 x 15 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aufnahmeleistung [W] | 40 | 40 |
| Lampenlichtstrom [lm] | 4.000 | 4.000 |
| Lichtausbeute [lm/W] | 100 | 100 |
| Gewicht [g] | 2.300 | 2.300 |

Gehäuse

- stabile, verschweißte, weiß oder schwarz gefärbte Aluminiumprofile
- transparente Mricoprismenscheibe